

MIXER 80

BETON
MIX



Concrete mixer is a new idea for an item that can be used for various employments: concrete preparation, fodder mixing, vegetables and dried fruits washing.


The main characteristics are the following:

- The mixer cone is made of 3 mm steel sheet without any welded joints, bolted together, allowing spaces reduction and the possibility of substituting the most exposed parts to wear
- Frame designed to be attached to all types of tractor
- Chain transmission drive system, with a 10:1 reduction ratio, is protected by a steel housing with an easy access for the maintenance
- Loading and unloading operations are facilitated by the large mouth of the front hopper and also by the simplicity of the hydraulic cylinder
- The machine is painted with a high quality epoxy varnish with successive backing at 150° C ensuring maximum protective life and less wear problems.

Mixer 80 è la nuova idea per un attrezzo che può essere utilizzato per diversi impieghi: preparazione calcestruzzo, miscelazione dei mangimi, lavaggio di ortaggi e frutta secche.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- Cono della betoniera formato da acciaio di 3 mm senza saldature, ma con parti imbullonate che permette riduzione di spazi e intercambiabilità delle parti
- Telaio studiato e realizzato in modo da consentire il montaggio su trattori di qualunque modello
- Trasmissione a catena con rapporto 10-1 protetta da un carter in acciaio con facile accesso per manutenzione
- La grande apertura della tramoggia anteriore facilita le operazione di carico e semplifi ca la corsa durante l'operazione di scarico
- La verniciatura come per tutti i prodotti Cosmo viene effettuata con vernice epossidica a forno a 150° C con l'applicazione della mano di fondo a bagno, garantendo una grande protezione e una lunga durata della macchina.

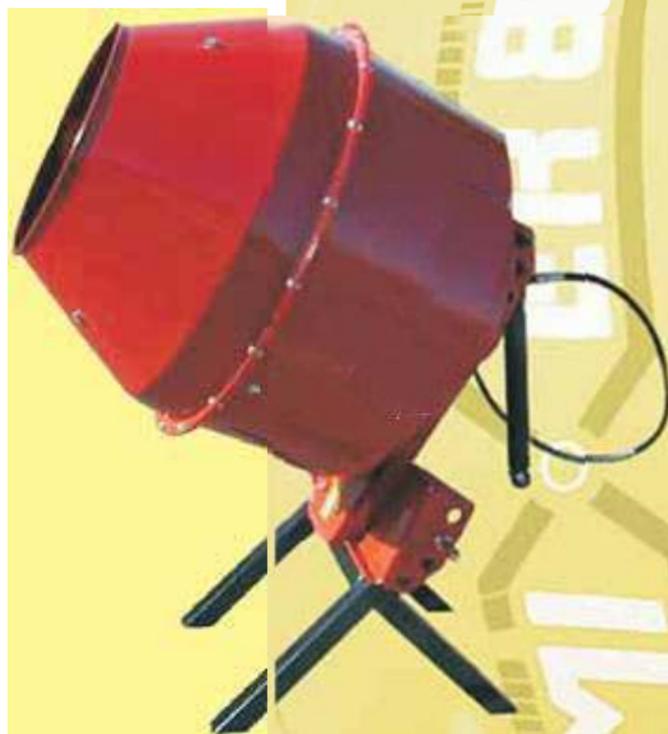

TECNICAL DATA / DATI TECNICI

CAPACITY gal lon / CAPACITÀ lt 71 1/2 cement sack - 320 1/2 sacco di cemento

DIMENSION S (ft) / DIMENSION I (mm) 2,82 width/860 larg 3,05 length/930 lung 3,12h/950h

WEIGHT lbs / PESO (kg) 220/100

DIAMETER / DIAMETRO 1,45/440

PTO / CARDANO 1,18 inch w/splint pin - 30 mm con spina elastica

HYDRAULIC HIT CH / AT TACCO IDRAULICO 18x1,5

HYDRAULIC PRESSURE Bars (atm) / PRESSIONE IDRAULICA Bars (atm) MIN 50 MAX 140

ROTATION VELOCITY / VELOCITÀ DI ROTAZIONE MIN 250 MAX 300 r.p.m. / giri/min

TRANSMISSION / TRASMISSIONE 10/1

Betonmix

Kanaal A NZ 134, 7881KN Emmercompascuum, Netherlands

Web site: www.betonmix.nl - E-mail: info@betonmix.nl

